

Street lighting Уличные светильники



Application: outdoor areas, pedestrian zones, roads, parking lots, gardens, squares, etc.

Gearbox: PC (dark grey RAL 7031)

Diffuser: PC

Cover: polycarbonate (dark grey RAL 7031).

System of fastening: park pole grip Ø 60 mm. Plastic reduction Ø 60 / 50 mm on request.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 130.

Применение: внешние просторы, т.е. пешеходные зоны, дороги, парковые площадки, парки, площади итд.



Дроссельная часть: PC (темно-серый RAL 7031)

Рассеиватель: PC

Крышка рассеивателя: PC (темно-серый RAL 7031)

Система крепления: на парковый столб (Ø 60 мм). Пластическая редукция Ø 60 / 50 мм по желанию.

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 130.

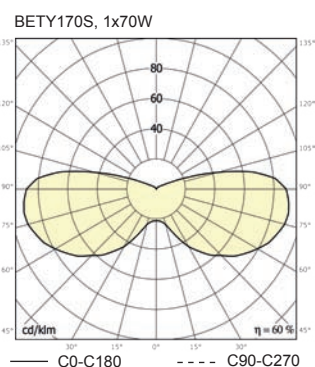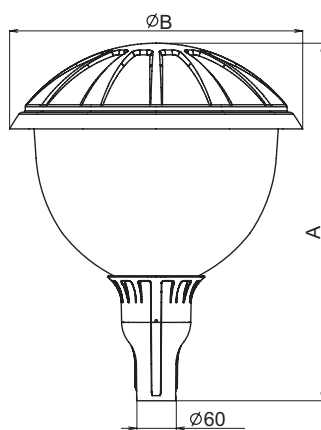

Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]	Weight [kg]
			A x B	
- inductive ballast / индуктивный дроссель				
53400	BETY-50S, 1x50W	HSE, HST/E27	660 x 540	6,3
53407	BETY-50R, 1x50W	HME/E27		-
53401	BETY-70S, 1x70W	HSE, HST/E27		6,6
53404	BETY-70H, 1x70W	HIE, HIT/E27		6,5
53408	BETY-80R, 1x80W	HME/E27		-
53402	BETY-100S, 1x100W	HSE, HST/E40		7
53405	BETY-100H, 1x100W	HIE, HIT/E27		-
53409	BETY-125R, 1x125W	HME/E27		-
53403	BETY-150S, 1x150W	HSE, HST/E40		6,9
53406	BETY-150H, 1x150W	HIE, HIT/E27		-
- special accessories/ Особое оснащение				
1803	Reduction/ Редукция Ø 60/50 mm			

Marking/ обозначение: S - high pressure sodium lamp / натриевая лампа высокого давления, R - high pressure mercury lamp / ртутная лампа высокого давления, H - metal halide lamp / галогенидная лампа, H / L - halogen lamp / галогенная лампа

Advantages of the fixture / Выгоды светильника :

- easy installation / легкая установка
- original modern design / оригинальный современный дизайн
- usage of PC material tested by 10 years operation / использование PC материала испытанного 10 летним опытом
- removing gear tray / вынимательная дроссельная часть
- colouring stability (UV stabil material) / стабильность цвета (UV стабильный материал)
- resistance against of corrosion / устойчивость против коррозии
- reduction 60/50 mm / редукция 60/50 мм

