

Fixtures for extreme ambient temperature
Светильники для экстремальной окружающей температуры



Application: interior spaces, e.g. halls, shopping centres, stores, work-rooms, sport facilities etc. with ambient temperature around 60°C.

Gearbox: aluminium profile with side walls made from plastic material.

Reflector: high polished aluminium (IP 23 without glass protective cover, IP 54 with glass protective cover)

System of fastening: suspension installation by means of a cable (a chain) or carrier rope.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 130.

Применение: внутренние просторы, т.е. цехи, торговые центры, складские помещения, монтажные цехи, спортивные заведения итд. с окружающими температурами до 60°C.


Дроссельная часть: алюминиевый профиль с пластиковыми боковыми торцами.

Отражатель: полированный алюминий (IP 23 без стеклянного охранного рассеивателя, IP 54 со стеклянным рассеивателем)

Система крепления: крепление с помощью зашивания на трос (или цепочка).

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 130.

Fixtures for extreme ambient temperature

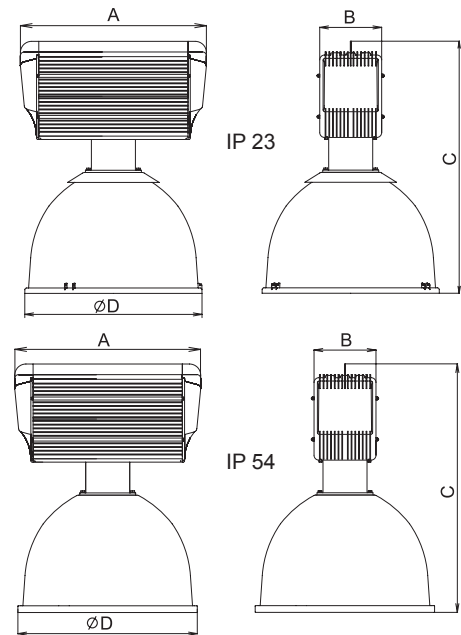

Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]	Weight [kg]
			A x B x C x D	

- inductive ballast/ индуктивный дроссель IP23

53334	GOLIÁŠ-T60-250S, 1x250W	HSE/E40	510 x 166 x 665 x 475	7,8
53336	GOLIÁŠ-T60-250R, 1x250W	HME/E40		6,6
53338	GOLIÁŠ-T60-250H, IP23, 3,0A, 1x250W	HIE/E40		7,8
53335	GOLIÁŠ-T60-400S, 1x400W	HSE/E40		9,4
53337	GOLIÁŠ-T60-400R, 1x400W	HME/E40		7,7
53339	GOLIÁŠ-T60-400H, IP23, 4,0A, 1x400W	HIE/E40		9,4

- special accessories/ Особое оснащение

2473	GOLIÁŠ - PARABOLIC ALUMINIUM REFLECTOR			
------	--	--	--	--

Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]	Weight [kg]
			A x B x C x D	

- inductive ballast/ индуктивный дроссель IP54


53345	GOLIÁŠ-T60-250S, 1x250W	HSE/E40	510 x 166 x 665 x 475	7,8
53347	GOLIÁŠ-T60-250H, IP54, 3,0A, 1x250W	HIE/E40		6,7
53346	GOLIÁŠ-T60-400S, 1x400W	HSE/E40		9,4
53348	GOLIÁŠ-T60-400H, IP54, 4,0A, 1x400W	HIE/E40		12,6

- special accessories/ Особое оснащение

2473	GOLIÁŠ - PARABOLIC ALUMINIUM REFLECTOR			
2474	PROTECTIVE GLASS			

Marking/ обозначение :
S - high pressure sodium lamp / натриевая лампа высокого давления
H - metal halide lamp / галогенидовая лампа

GOLIAS-T60, 1x400W, IP23



The fixtures with 250W and 400W metal halide lamps are equipped as standard with ballasts for sodium lamps. Rated current of the lamps must be:
Светильники с галогенными лампами 250W и 400W стандартно оборудованы дросселями для натриевых ламп. Номинальный ток ламп должен быть:

250W	2,15A	3,0A
400W	3,2A	4,0A

