MULTIPITBUL – Ex, PITBUL – Ex – Em

IP 65

Application: for emergency lighting in areas with danger of flammable gas and vapour explosion – Zone 1,2 and areas with danger of flammable dust explosion – Zone 1,21.
PITBUL-Ex-Em for non-maintained emergency mode.
MULTIPITBUL-Ex-Em for maintained emergency mode.

The fixtures can be used in ambient temperatures rate: 0–40°C.

Body: white painted metal sheet or stainless steel

Cover: hardened glass

Reflector: white painted metal sheet, 0.5 mm thick

System of fastening: direct fastening on the base or fastening with grips or recessed with frames.
Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 154.

Применение: для аварийного освещения просторов с опасностью взрыва горючих газов и испарений – Зона 1, 2 и просторов с опасностью взрыва горючих пылей – Зона 21, 22.
PITBUL-Ex-Em – для непостоянного аварийного режима.
MULTIPITBUL-Ex-Em – для постоянного аварийного режима.

Светильники могут применятся в окружающих температурах: 0–40°C.

Корпус: листовая сталь белой покраски или нержавеющая сталь

Рассеиватель: предохранительное стекло

Отражатель: листовая сталь белой покраски 0.5 мм толщиной

Система крепления: прямая установка на основу или с фиксаторами или встроенные с рамами
Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 154.

1F 3F RAL

FTZÚ 04 ATEX 0143X

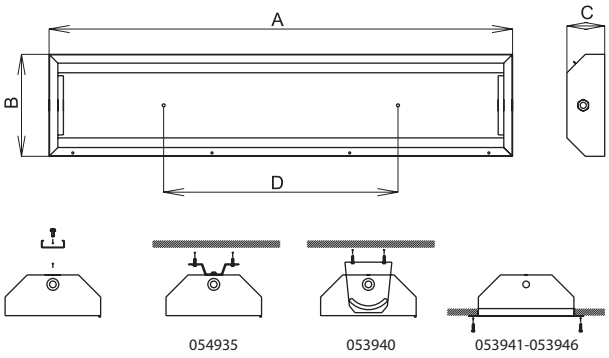

054935 053940 053941-053946

PITBUL-Ex, 2x36W, IP65



C0-C180 C90-C270

– non-maintained emergency mode, 1h / непостоянный аварийный режим, 1ч			
053840	PITBUL-Ex-118-Em-1x18 W, 1,5 h	T26/G13	701 x 302 x 130 x 450
053841	PITBUL-Ex-136-Em-1x36 W, 1,5 h		1312 x 302 x 130 x 800
– standard providing, maintained emergency mode, 1h / – стандартное оформление, постоянный аварийный режим, 1ч			
053842	MULTIPITBUL-Ex-118, 1x18 W, 1,5 h	T26/G13	701 x 302 x 130 x 450
053844	MULTIPITBUL-Ex-218, 2x18 W, 1,5 h		701 x 302 x 130 x 450
053846	MULTIPITBUL-Ex-318, 3x18 W, 1,5 h		701 x 302 x 130 x 450
053848	MULTIPITBUL-Ex-418, 4x18 W, 1,5 h		701 x 362 x 130 x 450
053843	MULTIPITBUL-Ex-136, 1x36 W, 1,5 h		1312 x 302 x 130 x 800
053845	MULTIPITBUL-Ex-236, 2x36 W, 1,5 h		1312 x 302 x 130 x 800
053847	MULTIPITBUL-Ex-336, 3x36 W, 1,5h		1312 x 302 x 130 x 800
053849	MULTIPITBUL-Ex-436, 4x36 W, 1,5 h		1312 x 362 x 130 x 800

– special accessories/ Особое оснащение	
053940	Set of bracket grips with accessory (2 pcs)/ Комплект фиксаторов с принадлежностями (2шт)
053941	Recessed frame/ Рама для встроения 1, 2, 3 x 18W
053942	Recessed frame/ Рама для встроения 4x18W
053943	Recessed frame/ Рама для встроения 1, 2, 3 x 36W
053944	Recessed frame/ Рама для встроения 4x36W
053945	Recessed frame/ Рама для встроения 1, 2, 3 x 58W
053946	Recessed frame/ Рама для встроения 4x58W
054935	Set of ceiling brackets stainless steel PITBUL (2 pcs.)/ Комплект потолочных креплений нержавейка PITBUL (2 шт.)
004642	PITBUL suspension bracket – 1x / PITBUL завесная петля – 1x
051146	pole bracket Ø50mm / фиксатор на столб Ø50мм

The application of light fixtures in area with danger of explosion Использование светильников в среде с опасностью взрыва			
Danger of explosion of inflammable dust/ Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZONE 21	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-2
Danger of explosion of inflammable gas Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZONE 1	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-1

MULTIPITBUL-Ex-D	MULTIPITBUL-Ex-WOD
Ⓔx II 2G Ex d e ib mb IIC T4 Gb Ⓔx II 2D Ex t IIIC Db T 60°C; IP 65	Ⓔx II 2G Ex d e ib mb IIC T4 Gb Ⓔx II 2D Ex t IIIC Db T 60°C; IP 65