

Industrial lighting fixtures – insulation class I

Промышленные светильники класс изоляции I



REGISTERED

Application: vehicle washes, dams of water reservoirs, swimming pools and chemical industry.

Body: plastic tube Ø70mm (4 mm thick transparent PC) with high impact resistance, B flammability level. PMMA tube on request.

Reflector: aluminium profile. Special aluminium profile used as cover of electrical parts.

System of fastening: direct fastening on the base with special mounting brackets, suspension self-locking cable suspender or suspension with brackets.

Применение: моечные установки, резервуары, бассейны и химическая промышленность.






Корпус: пластиковая труба Ø70мм (4мм толщиной прозрачный PC) – устойчивый материал, уровень горючести – В. Труба PMMA по желанию.

Отражатель: алюминиевый профиль. Специальный алюминиевый профиль закрывает эл.часть.


Система крепления: прямая установка на основу со специальными обоями, завешивание с подвесками или завешивание с петлями.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 130.


Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 130.

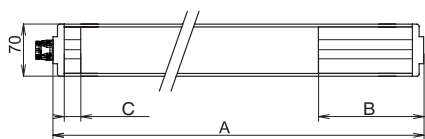

AQUA-I, 1x36W, IP67



AQUA-I, 2x54W, IP67



Order no	Model	Lamp/ socket	Dimen- sions [mm]	Covers		Weight [kg]
			A	B	C	

- inductive ballast/ индуктивный дроссель

83625	AQUA-I-111, 1x11 W	TC-S/G23	584	221	100	-
83620	AQUA-I-118-K, 1x18 W	T26/G13	1148	221	260	-
83621	AQUA-I-136-K, 1x36 W		1739	221	240	4,2
83626	AQUA-I-136, 1x36 W	TC-L/2G11	922	235	250	2,9
83623	AQUA-I-158-K, 1x58 W	T26/G13	2066	240	270	-

- el.ballast/ эл.дроссель

83628	AQUA-I-111-EP, 1x11W	TC-SEL/2G11	584	221	80	-
83617	AQUA-I-118-EP, 1x18W	T26/G13	1083	332	95	-
83618	AQUA-I-136-EP, 1x36W		1683	322	95	3,7
83619	AQUA-I-158-EP, 1x58W	T26/G13	1966	310	95	4,1
83600	AQUA-I-106-EP, 1x6W	T16/G5	446	80	80	-
83601	AQUA-I-108-EP, 1x8W		522			1,4
83602	AQUA-I-113-EP, 1x13W		751			1,8
83603	AQUA-I-114-EP, 1x14W		783			2,0
83607	AQUA-I-124-EP, 1x24W		1148			-
83770	AQUA-I-214-EP, 2x14W		1148	425	100	-
83771	AQUA-I-224-EP, 2x24W		1083	80	80	-
83604	AQUA-I-221-EP, 1x21W		1083	80	80	2,6
83608	AQUA-I-139-EP, 1x39W		1439	425	95	3,3
83772	AQUA-I-221-EP, 2x21W		1383	80	80	3,0
83773	AQUA-I-239-EP, 2x39W		1383	80	80	3,1
83605	AQUA-I-128-EP, 1x28W		1739	425	95	-
83609	AQUA-I-154-EP, 1x54W		1739	425	95	3,9
83774	AQUA-I-228-EP, 2x28W		1683	80	80	3,6
83775	AQUA-I-254-EP, 2x54W		2039	425	95	2,5
83606	AQUA-I-135-EP, 1x35W	T16/G5	2104	488	95	4,5
83610	AQUA-I-180-EP, 1x80W					-
83776	AQUA-I-235-EP, 2x35W					-
83777	AQUA-I-280-EP, 2x80W					-

- special accessories/ Особое оснащение

51106	Plastic suspension bracket with accessories/ Завесная петля с принадлежностями
1540	Steel suspension chain - polished (1 pack = 5 kg)/ Стальная завесная цепочка – полир. (1шт. = 5 кг)
51127	Self-locking cable suspender/ Самокрепящая подвеска
53630	AQUA mounting bracket (1 piece)/ AQUA обояма (1 шт.)
53628	AQUA mounting bracket- stainless steel (1 piece)/ AQUA обояма – нержавейка (1 шт.)

Suspension via self-locking cable suspender
Подвешивание при помощи самозажимных подвесов




Suspension via suspension brackets
Подвешивание с помощью петель




Modifications on request / Модификации по желанию

1) combined version / комбинированный вариант



2) with separate ballast part / с отдельной дроссельной частью

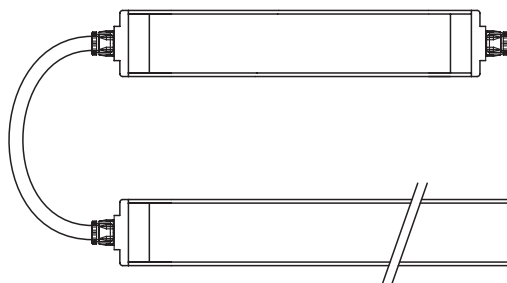

3) with emergency unit / с аварийным модулем - **It is necessary to consult with producer / Необходимо консультировать с производителем**
- for non-maintained emergency lighting – AQUA-Em / для непостоянного аварийного освещения – AQUA-Em
- for maintained emergency lighting – MULTIAQUA-Em / для постоянного аварийного освещения – MULTIAQUA-Em

