Fixtures for extreme ambient temperature
Светильники для экстремальной окружающей температуры

Application: indoor and outdoor areas with high IP requirements.
EXTREME-PLUS - for max. ambient temperature +75°C
EXTREME-MINUS – for min. ambient temperature -40°C

Body: special aluminium alloy 2,8 mm thick with elox finish of surface. Equipped with plastic end-caps sealed with body with special gasket for extreme applications

Cover: hardened safety glass 4 mm thick fastened on the body by means of brackets. This allow to open the glass cover in rate 0° - 95° and protect it against of falling out.

System of fastening: set of positioning ceiling brackets for ceiling or wall installation

Standard accessories: 1x sealing cable gland, 1x sealing plug, 2x positioning ceiling bracket

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 130.

Применение: внутренние и внешние просторы с повышенным требованием на устойчивость относительно воздействия пыли и воды.
EXTREME-PLUS - для макс.окружающей температуры +75°C
EXTREME-MINUS – для мин. окружающей температуры -40°C

Корпус: специальная алюминиевая штамповка 2,8 мм толщиной с анодированным оформлением поверхности. Оборудован пластическими концовками со специальным уплотнением для экстремальных условий.

Рассеиватель: предохранительное стекло 4 мм толщиной с креплением на корпус с помощью фиксаторов, которые позволяют открыть рассеиватель в пределах 0° - 95° и охраняют против падения.

Система крепления: комплект двух потолочных фиксаторов, позволяющих установку светильника в требуемой позиции на потолок или стену.

Стандартное оснащение: 1x кабельный вывод, 1x заглушка, 2x потолочный фиксатор.

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 130.

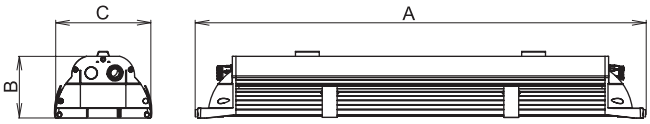

Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm] A x B x C x D
- inductive ballast/ индуктивный дроссель ta= 75°			
54450	EXTREME-PLUS-136-K, 1x36 W	T26/G13	1320 x 105 x 165
54451	EXTREME-PLUS-236-K, 2x36 W		
54452	EXTREME-PLUS-158-K, 1x58 W		1520 x 105 x 165
54453	EXTREME-PLUS-258-K, 2x58 W		
- inductive ballast/ индуктивный дроссель ta ≥ - 40°			
54454	EXTREME-MÍNUS-136, 1x36 W	T26/G13	1320 x 105 x 165
54455	EXTREME-MÍNUS-236, 2x36 W		
54456	EXTREME-MÍNUS-158, 1x58 W		1520 x 105 x 165
54457	EXTREME-MÍNUS-258, 2x58 W		
- special accessories/ Особое оснащение			
8001	M20 cable gland, grey, seal incl./ Заглушка M20 серая включая уплотнения		
8501	M20 sealing plug, grey, seal incl. + nut Пробка M20 серая, включая уплотнения и гайки		

EXTREME-PLUS, 2x36W, IP65



C0-C180 - - - - C90-C270
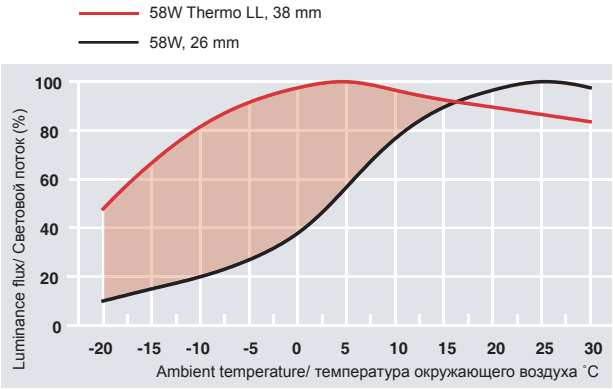
Impossible to equip with emergency unit
Невозможно оборудовать аварийным модулем