

Industrial lighting fixtures – insulation class I

Промышленные светильники класс изоляции I



Application: interior industrial areas as painting rooms and assembly halls.

Body: white painted metal sheet or stainless steel.

Cover: safety glass

Reflector: white painted metal sheet

System of fastening: recessed into false ceiling / walls

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 130.

Применение: внутренние промышленные просторы
– покрасочные установки, монтажные цехи и тд.


Корпус: листовая сталь белой покраски или нержавеющая сталь

Рассеиватель: предохранительное стекло


Отражатель: листовая сталь белой покраски

Система крепления: встроенная установка в потолки / стены


Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 130.

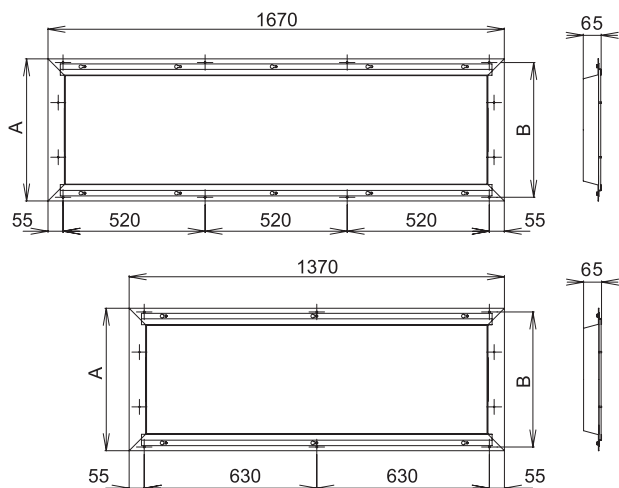

FILA-I, 4x58W, IP65



Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]
			A x B
- inductive ballast/ индуктивный дроссель			
53969	FILA-I-236-K, 2x36 W	T26/G13	380 x 360
53968	FILA-I-258-K, 2x58 W		
53963	FILA-I-336-K, 3x36 W		
53962	FILA-I-436-K, 4x36 W		530 x 510
53961	FILA-I-358-K, 3x58 W		
53960	FILA-I-458-K, 4x58 W		
- el.ballast/ эл.дроссель			
53971	FILA-I-236-EP, 2x36 W	T26/G13	380 x 360
53970	FILA-I-258-EP, 2x58 W		
53967	FILA-I-336-EP, 3x36 W		
53966	FILA-I-436-EP, 4x36 W		530 x 510
53965	FILA-I-358-EP, 3x58 W		
53964	FILA-I-458-EP, 4x58 W		
- special accessories/ Особое оснащение			
8001	M20 cable gland, grey, seal incl./ Кабельный вывод M20		
8501	M20 sealing plug, seal incl./ Заглушка M20		



Dimensions of mounting hole

Размеры монтажных отверстий :

- 4 x 58W - 1550 x 475 mm
- 4 x 36W - 1250 x 475 mm
- 2 x 58W - 1550 x 325 mm
- 2 x 36W - 1250 x 325 mm

